


35N234-X-1.5-4-150 标准贯通轴电机

电气特性参数：

步距角	额定电流	额定电阻	额定电感	额定电压	电机重量	机身长度
1.8°	1.5 A	1.8 Ω	1.9 mH	2.7 V	190 g	34 mm

外形图：

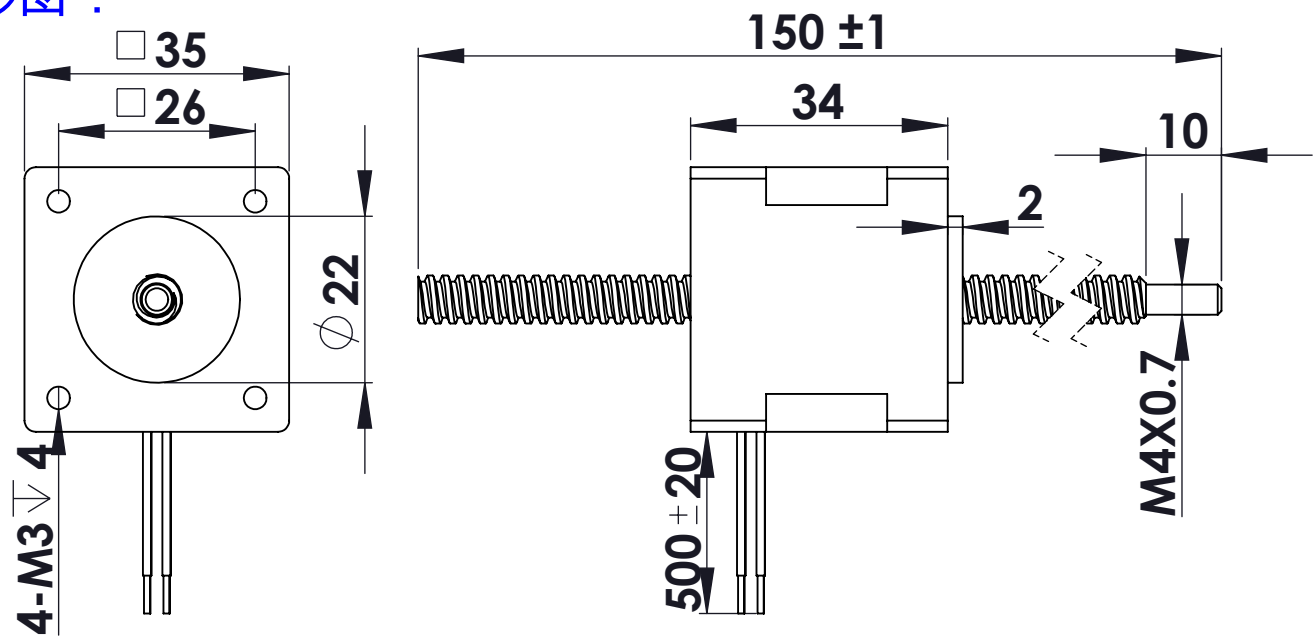

特性特性参数：

驱动器：THM422, 电压：DC40V, 恒流斩波，额定电流。						
直径 (mm)	导程 (mm)	步长/1.8° (mm)	标准推力VS速度		丝杆螺母 轴向间隙	断电 自锁力
			推力 N	速度 mm/s		
5.56	0.6096	0.003048	140-100	1-5	0.03-0.05 mm	200 N
6.35	1.27	0.00635	100-70	1-10		150 N
	2.54	0.127	75-50	6-20		50 N
	3.175	0.0015875	60-40	10-24		30 N
	5.08	0.0254	50-35	15-40		15 N
	6.35	0.03175	35-25	20-50		10 N
	8.4582	0.042291	30-22	25-65		6 N
5.56	9.7536	0.048768	25-15	30-75		5 N
6.35	12.7	0.0635	15-10	35-100		2 N
8	2	0.01	80-60	1-15		100 N
	4	0.02	45-35	12-30		20 N
	8	0.04	30-20	20-60		7 N
	20	0.1	12-8	50-150		3 N

注：电机电流，丝杆长度，丝杆端部加工可按要求定制！